

Светильник уличный IL-DL02-70W

Светильник уличный на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Светильник предназначен для освещения улиц, ЖД станций, магистралей, придворовых территорий, парков и иных объектов инфраструктуры жилых и промышленных зон. Оптимальный вариант установки: на подвесе или опоре высотой 6 - 9м, рабочий температурный диапазон: от -40С⁰ до +85С⁰

Новая модульная конструкция обеспечивает большую площадь радиаторов для эффективного рассеивания тепла.

Каждый модуль имеет защиту IP67 и 100 % пыленепроницаемость. При необходимости можно наращивать световую мощность светильника путем увеличения кол-ва модулей до 8-ми шт. (17000 Lm)

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с защитным покрытием и имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов. Съёмная верхняя крышка обеспечивает удобный доступ к конструкции.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Спецификация:


Размер: 540 x 315 x 90
Вес: 7 кг
Посадочный размер: Ф60 мм.

Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65
Питание: 220 V AC
Потребляемая мощность: 75W
Световая эффективность используемых светодиодов: 80 Lm/W
Срок службы: 60 000 часов
Световой поток, не менее: 4500 lm
Цветовая температура: 5500 – 6000 K
Индекс Ra, не менее: 85



Угловое распределение силы света
 (кривая силы света) и фотометрические характеристики.

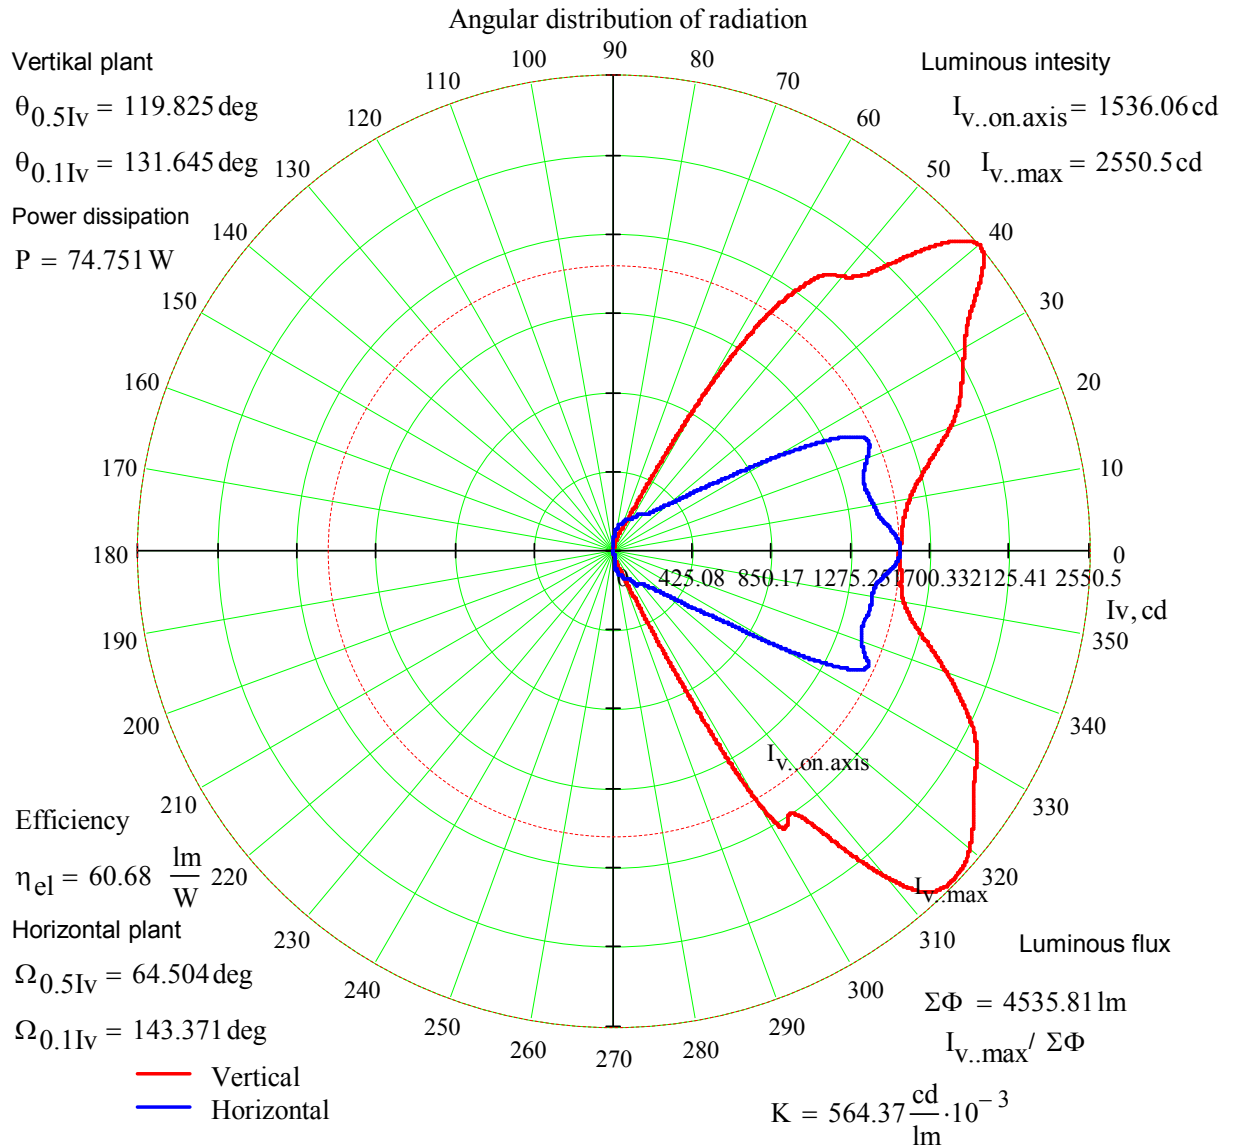

Характеристики освещённости поверхности на высоте 6м.
 3D диаграмма силы света светильника

Distribution of surface illumination. E, lx.

