

## Светильник уличный IL-DL06-200W

Светильник уличный на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Светильник предназначен для освещения улиц, ЖД станций, магистралей, придворовых территорий, парков и иных объектов инфраструктуры жилых и промышленных зон. Оптимальный вариант установки: на подвесе или опоре высотой 6 - 9м, рабочий температурный диапазон: от -40С<sup>0</sup> до +85С<sup>0</sup>

Новая модульная конструкция обеспечивает большую площадь радиаторов для эффективного рассеивания тепла.

Каждый модуль имеет защиту IP67 и 100 % пыленепроницаемость. При необходимости можно наращивать световую мощность светильника путем увеличения кол-ва модулей до 8-ми шт. (17000 Lm)  
Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с защитным покрытием и имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов. Съёмная верхняя крышка обеспечивает удобный доступ к конструкции.

Гарантийный срок: 12 месяцев

### Спецификация:


Размер: 890 x 315 x 90  
Вес: 13 кг  
Посадочный размер: Ф60 мм.

### Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65  
Питание: 220 V AC  
Потребляемая мощность: 200W  
Световая эффективность используемых светодиодов: 80 Lm/W  
Срок службы: 60 000 часов  
Световой поток, не менее: 12800 lm  
Цветовая температура: 5500 – 6000 K  
Индекс Ra, не менее: 85



Угловое распределение силы света  
 (кривая силы света) и фотометрические характеристики.

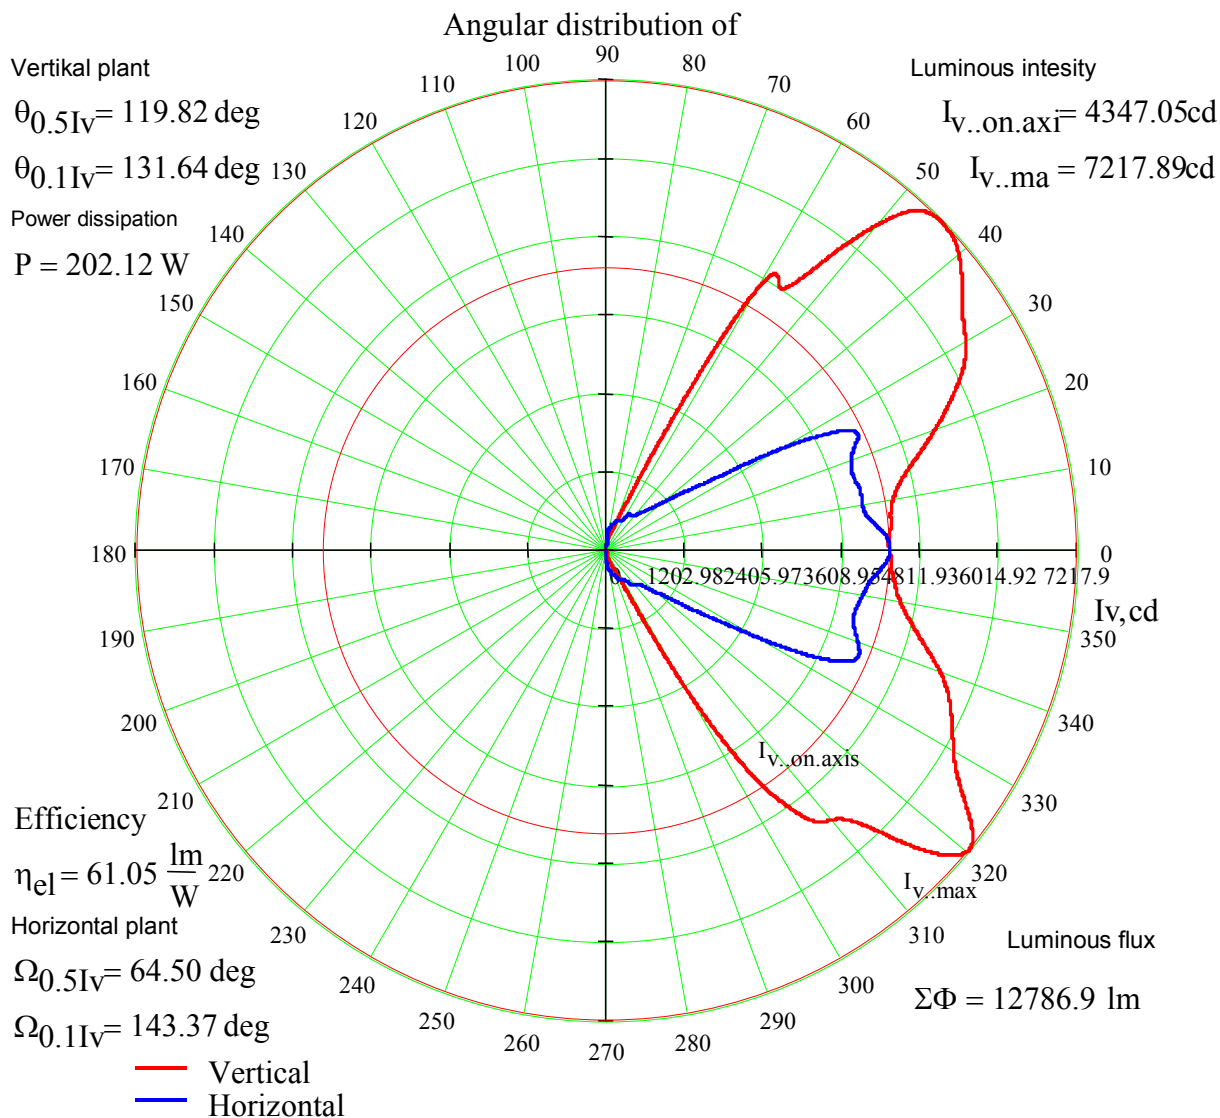



3D диаграмма силы света светильника

