

Светильник уличный IL-DL08-300W



Светильник уличный на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Светильник предназначен для освещения улиц, ЖД станций, магистралей, придворовых территорий, парков и иных объектов инфраструктуры жилых и промышленных зон. Оптимальный вариант установки: на подвесе или опоре высотой 6 - 9м, рабочий температурный диапазон: от -40С⁰ до +85С⁰



Новая модульная конструкция обеспечивает большую площадь радиаторов для эффективного рассеивания тепла.

Каждый модуль имеет защиту IP67 и 100 % пыленепроницаемость.

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с защитным покрытием и имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов. Съемная верхняя крышка обеспечивает удобный доступ к конструкции.

Гарантийный срок: 12 месяцев


Спецификация:

Размер:	1200 x 315 x 90
Вес:	18,5 кг
Посадочный размер:	Ф60 мм.

Электротехнические характеристики:

Класс защиты:	IP65
Питание:	220 V AC
Потребляемая мощность:	300W
Световая эффективность Используемых светодиодов:	80 Lm/W
Срок службы:	60 000 часов
Световой поток, не менее:	17000 lm
Цветовая температура:	5500 – 6000 K
Индекс Ra, не менее:	85


Угловое распределение силы света
 (кривая силы света) и фотометрические характеристики.

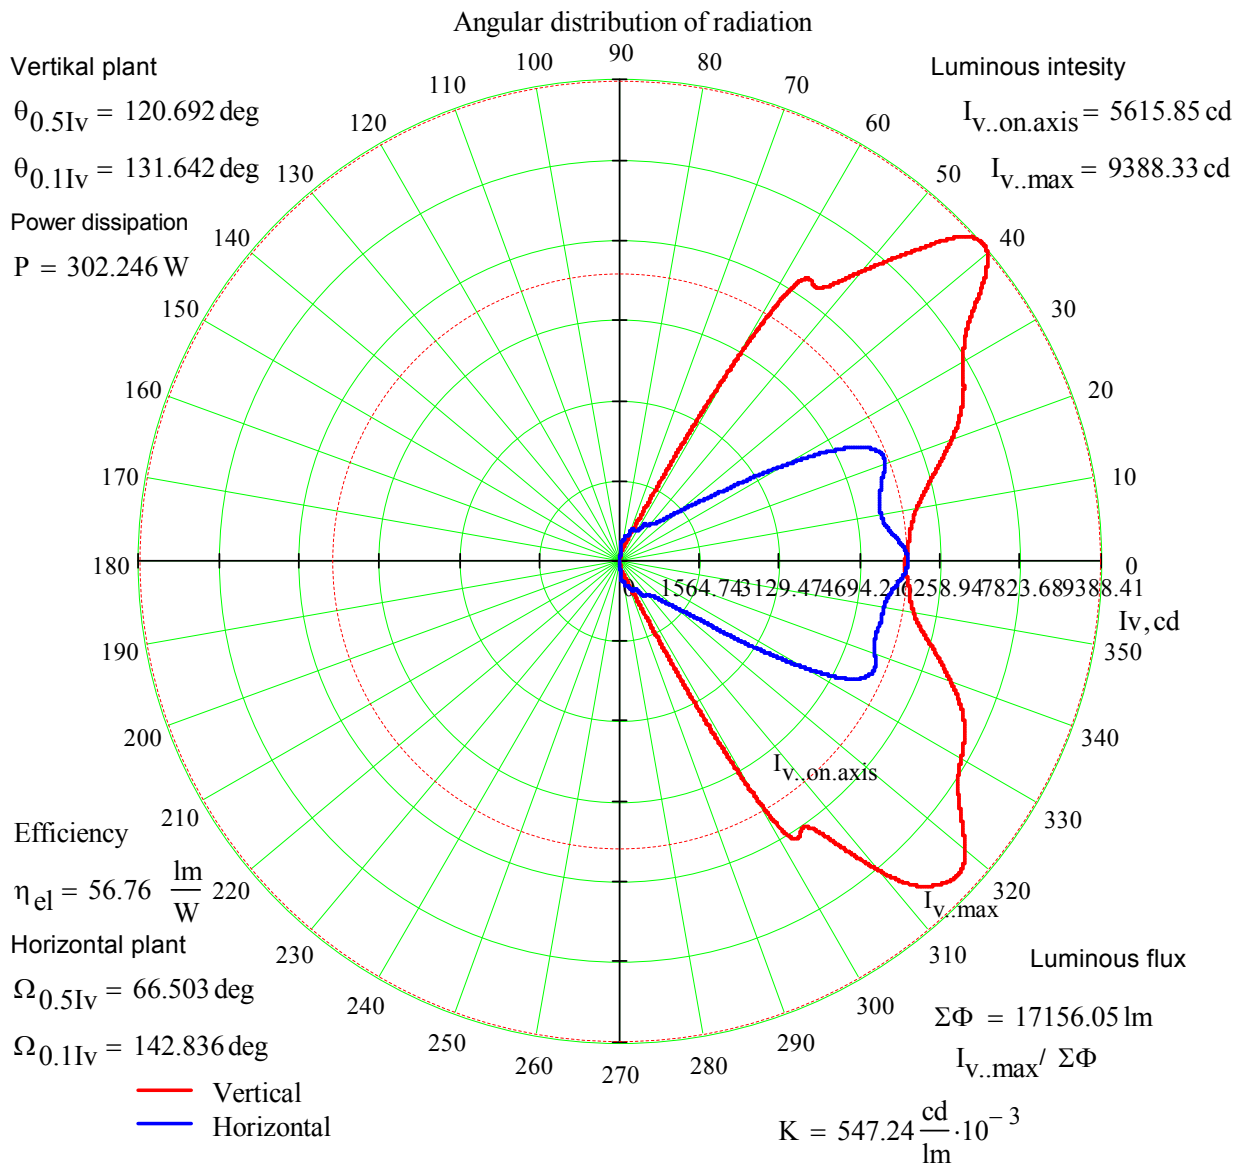

Характеристики освещённости поверхности на высоте 12 м.

3D диаграмма силы света светильника

Distribution of surface illumination. E, lx.

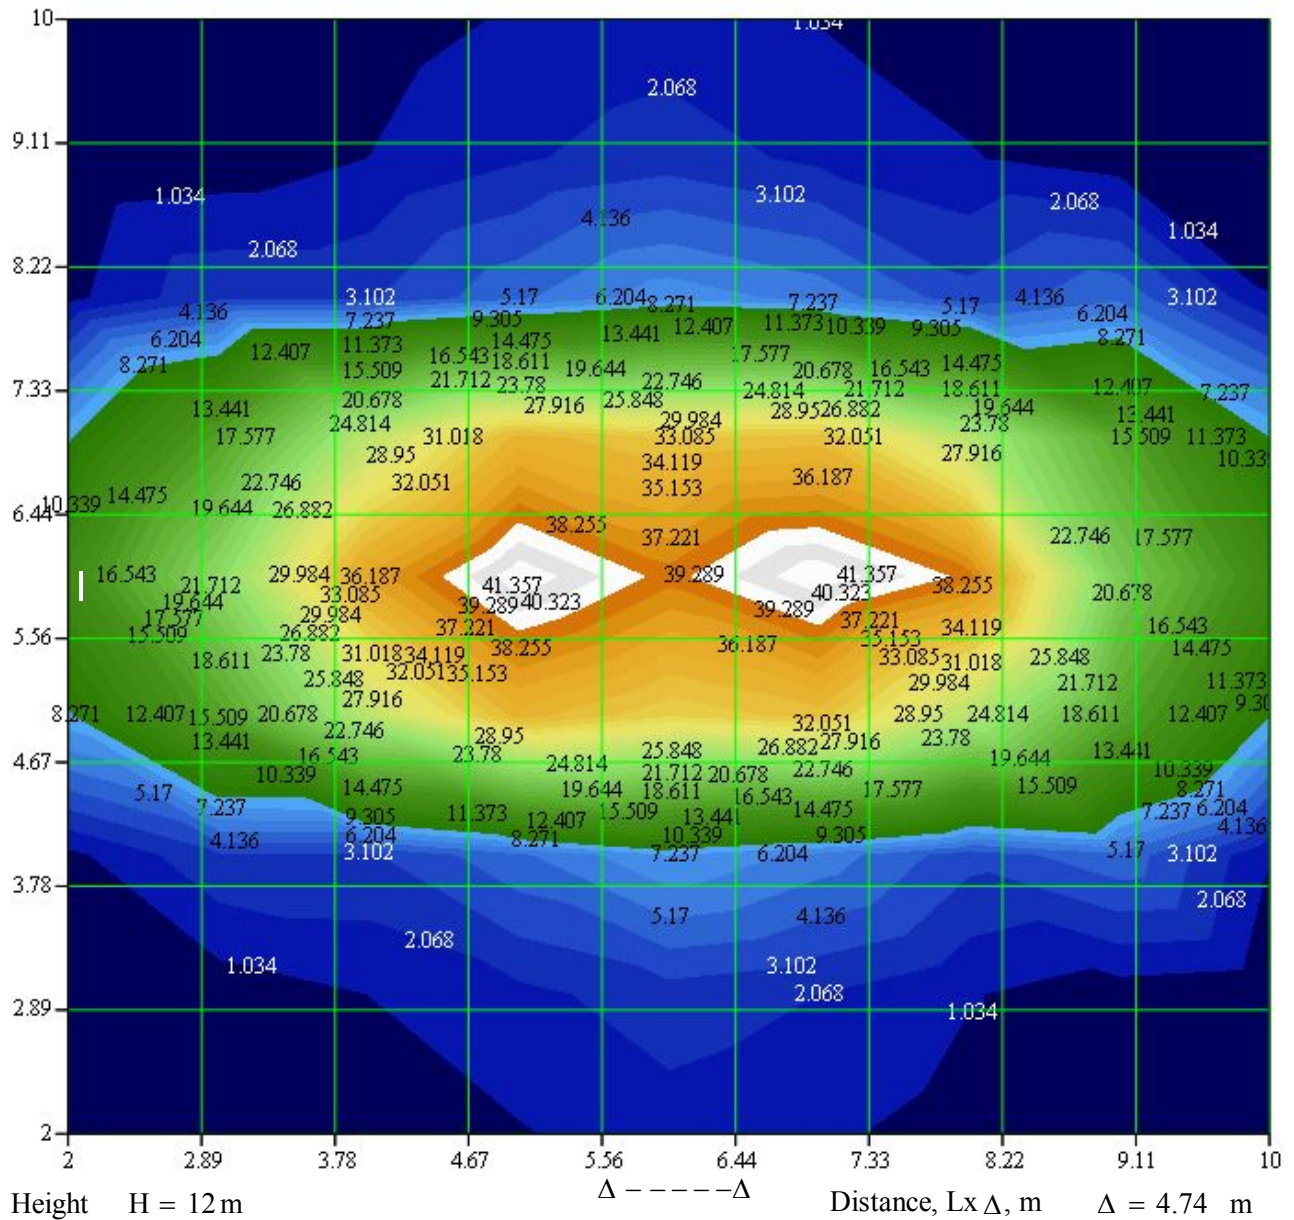

3D диаграмма силы света светильника

